12 Radiateurs à colonnes Classic

Robinets manuels à tête en croix en option

Ce radiateur à colonnes est disponible en trois hauteurs différentes, avec trois ou quatre barres, et en plusieurs longueurs. Veuillez noter que la dernière série de chiffres dans le numéro de pièce indique le nombre de sections et non la longueur finie en pouces. Chaque radiateur à colonnes Classic est livré avec des supports muraux et un sachet de quincaillerie. Des supports de plancher sont disponibles. Voir le produit nº V-CLFS à la page 29. Les radiateurs à colonnes nécessitent un raccord de 1/2 po BSP, les robinets sont vendus séparément. La garantie sur les radiateurs à colonnes est de 5 ans.

Ne convient pas aux systèmes à base de glycol.

Clé antirayure pour mamelon de raccordement

À utiliser uniquement avec les radiateurs à colonnes

V-CCWRENCH
Article nº 53 à la page 29

Voir la page 32 pour calculer le rendement calorifique des radiateurs à colonnes et à tubes en fonte existants.

EXPRESS RADIANT LTD. POURSUIT UNE POLITIQUE D'AMÉLIORATION CONTINUE DE LA CONCEPTION ET DES PERFORMANCES DES PRODUITS QUE NOUS VENDONS. NOUS NOUS RÉSERVONS DONC LE DROIT DE MODIFIER LES SPÉCIFICATIONS ET LES PRIX SANS PRÉAVIS. Distributeur nord-américain de Stelrad® © 2024 Express Radiant Ltd.

Dimensions et données techniques du radiateur à colonnes Classic

IMPORTANT : Veuillez noter que la dernière série de chiffres dans le numéro de pièce ne représente PAS la longueur en pouces, mais plutôt le nombre de sections. Chaque section mesure environ 1,77 pouces. Par exemple C12-03-09 = 15,94 pouces de longueur.

Nº de pièce *H x B x S	HAUTEUR (po)	LONGUEUR (po)	HAUTEUR (mm)	LONGUEUR (mm)	PUISS. BTU/h TME 120 °F	PUISS. BTU/h TME 140 °F	PUISS. BTU/h TME 160 °F	POIDS (Lb)	ÉTAT DE STOCK
C12 3 09	11,8	15,94	300	405	446	688	954	15	*En stock*
C12 3 13	11,8	23,03	300	585	644	994	1 378	22	*En stock*
C12 3 18	11,8	31,88	300	810	892	1 376	1 909	30	*En stock*
C12 3 22	11,8	38,97	300	990	1 090	1 682	2 333	37	*En stock*
C12 3 27	11,8	47,83	300	1 215	1 338	2 064	2 863	46	*En stock*
C12 3 31	11,8	54,92	300	1 395	1 536	2 370	3 287	53	*En stock*
C20 3 09	19,7	15,94	500	405	734	1 132	1 570	24	*En stock*
C20 3 13	19,7	23,03	500	585	1 060	1 635	2 268	34	*En stock*
C20 3 18	19,7	31,88	500	810	1 467	2 264	3 140	48	*En stock*
C20 3 22	19,7	38,97	500	990	1 794	2 767	3 838	58	*En stock*
C20 3 27	19,7	47,83	500	1 215	2 201	3 396	4 710	71	*En stock*
C20 3 31	19,7	54,92	500	1 395	2 527	3 899	5 408	82	*En stock*
C20 3 36	19,7	63,77	500	1 620	2 935	4 528	6 280	96	*En stock*
C20 3 40	19,7	70,86	500	1 800	3 261	5 031	6 978	106	*En stock*
C30 3 09	29,5	15,94	750	405	1 079	1 665	2 313	34	*En stock*
C30 3 13	29,5	23,03	750	585	1 558	2 405	3 341	49	*En stock*
C30 3 18	29,5	31,88	750	810	2 158	3 330	4 618	68	*En stock*
C30 3 22	29,5	38,97	750	990	2 637	4 069	5 644	83	*En stock*
C30 3 27	29,5	47,83	750	1 215	3 236	4 994	6 926	102	*En stock*
C30 3 31	29,5	54,92	750	1 395	3 716	5 735	7 967	118	*En stock*
C30 3 36	29,5	63,77	750	1 620	4 316	6 660	9 236	134	*En stock*
C30 3 40	29,5	70,86	750	1 800	4 795	7 399	10 262	151	*En stock*

Nº de pièce *H x B x S	HAUTEUR (po)	LONGUEUR (po)	HAUTEUR (mm)	LONGUEUR (mm)	PUISS, BTU/h TME 120 °F	PUISS, BTU/h TME 140 °F	PUISS, BTU/h TME 160 °F	POIDS (Lb)	ÉTAT DE STOCK
C12 4 09	(po)	15,94	300	405	575	888	1 231	22	*En stock*
C12 4 13	11,8	23,03	300	585	831	1 282	1 778	31	*En stock*
C12 4 18	11,8	31,88	300	810	1 151	1 775	2 462	43	*En stock*
C12 4 22	11,8	38,97	300	990	1 407	2 170	3 010	53	*En stock*
C12 4 27	11,8	47,83	300	1 215	1 726	2 663	3 694	65	*En stock*
C12 4 31	11,8	54,92	300	1 395	1 982	3 058	4 242	74	*En stock*
C20 4 09	19,7	15,94	500	405	935	1 443	2 001	33	*En stock*
C20 4 13	19,7	23,03	500	585	1 350	2 084	2 890	47	*En stock*
C20 4 18	19,7	31,88	500	810	1 870	2 885	4 002	65	*En stock*
C20 4 22	19,7	38,97	500	990	2 286	3 526	4 891	80	*En stock*
C20 4 27	19,7	47,83	500	1 215	2 805	4 328	6 003	98	*En stock*
C20 4 31	19,7	54,92	500	1 395	3 221	4 970	6 893	113	*En stock*
C20 4 36	19,7	63,77	500	1 620	3 740	5 772	8 004	132	*En stock*
C20 4 40	19,7	70,86	500	1 800	4 156	6 413	8 894	145	*En stock*
C30 4 09	29,5	15,94	750	405	1 367	2 106	2 925	45	*En stock*
C30 4 13	29,5	23,03	750	585	1 975	3 042	4 225	65	*En stock*
C30 4 18	29,5	31,88	750	810	2 733	4 216	5 848	91	*En stock*
C30 4 22	29,5	38,97	750	990	3 340	5 154	7 149	112	*En stock*
C30 4 27	29,5	47,83	750	1 215	4 100	6 326	8 774	137	*En stock*
C30 4 31	29,5	54,92	750	1 395	4 710	7 254	10 075	158	*En stock*
C30 4 36	29,5	63,77	750	1 620	5 466	8 432	11 696	182	*En stock*
C30 4 40	29,5	70,86	750	1 800	6 074	9 372	12 998	203	*En stock*

*H x B x S:
H = Hauteur approximative en pouces
B = Nombre de barres
S = Nombre de sections

Assemblage requis. Veuillez prévoir 10 à 14 jours pour la livraison. Toutes les commandes de radiateurs à colonnes sont soumises à des **FRAIS DE REMISE EN STOCK AUTOMATIQUES DE 25 % ET À DES FRAIS DE REMISE EN STOCKDE 50 % APRÈS 30 JOURS.**

EXPRESS RADIANT LTD. POURSUIT UNE POLITIQUE D'AMÉLIORATION CONTINUE DE LA CONCEPTION ET DES PERFORMANCES DES PRODUITS QUE NOUS VENDONS. NOUS NOUS RÉSERVONS DONC LE DROIT DE MODIFIER LES SPÉCIFICATIONS ET LES PRIX SANS PRÉAVIS. Distributeur nord-américain de Stelrad® © 2024 Express Radiant Ltd.

14 Dimensions de la plomberie brute pour le radiateur à colonnes Classic

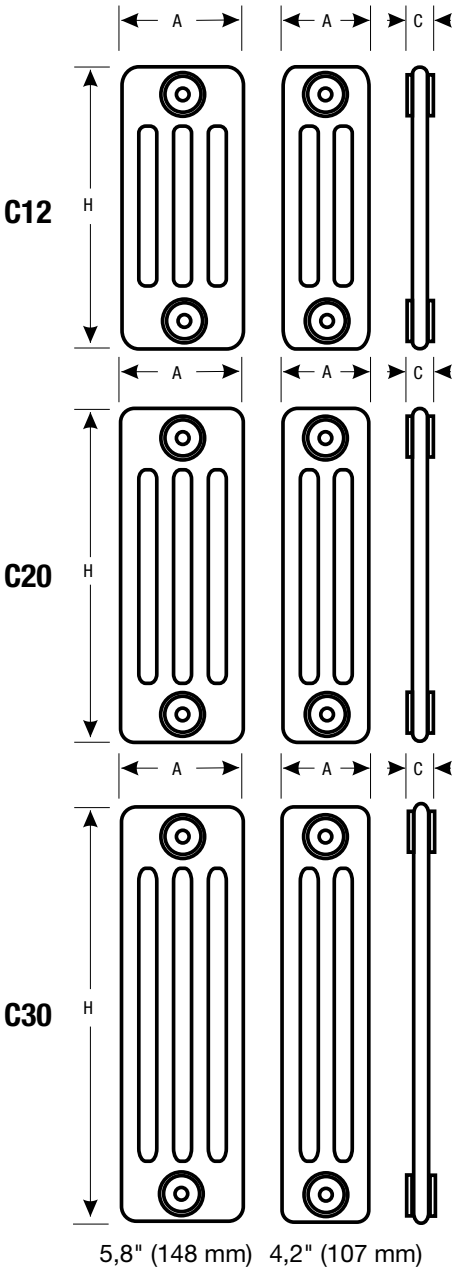

C12	HAUTEUR (mm) H	PROFONDEUR (mm) A	LARGEUR (mm) C	POIDS (PAR SECTION) Kg	VOLUME D'EAU (PAR SECTION) LITRES
3 COL.	300	107	45	0,77	0,67
4 COL.	300	148	45	1,09	0,9

C20	HAUTEUR (mm) H	PROFONDEUR (mm) A	LARGEUR (mm) C	POIDS (PAR SECTION) Kg	VOLUME D'EAU (PAR SECTION) LITRES
3 COL.	500	107	45	1,2	0,91
4 COL.	500	148	45	1,65	1,22



C30	HAUTEUR (mm) H	PROFONDEUR (mm) A	LARGEUR (mm) C	POIDS (PAR SECTION) Kg	VOLUME D'EAU (PAR SECTION) LITRES
3 COL.	750	107	45	1,72	1,21
4 COL.	750	148	45	2,31	1,62

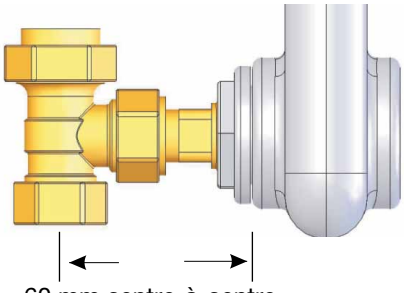

Installation typique avec un support mural

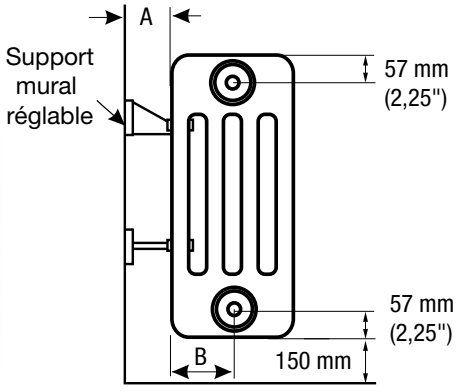

A= 30 ou 40 mm

B= 3 COL - 53 mm
4 COL - 74 mm

Supports de fixation au sol en option

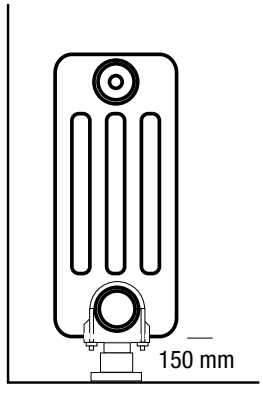

Pièce nº V-CLFS (vendue en paire)

EXPRESS RADIANT LTD. POURSUIT UNE POLITIQUE D'AMÉLIORATION CONTINUE DE LA CONCEPTION ET DES PERFORMANCES DES PRODUITS QUE NOUS VENDONS. NOUS NOUS RÉSERVONS DONC LE DROIT DE MODIFIER LES SPÉCIFICATIONS ET LES PRIX SANS PRÉAVIS. Distributeur nord-américain de Stelrad® © 2024 Express Radiant Ltd.