



Robinetts manuels à tête en croix en option

Ce radiateur à colonnes est disponible en trois hauteurs différentes, avec trois ou quatre barres, et en plusieurs longueurs. Veuillez noter que la dernière série de chiffres dans le numéro de pièce indique le nombre de sections et non la longueur finie en pouces. Chaque radiateur à colonnes Classic est livré avec des supports muraux et un sachet de quincaillerie. Des supports de plancher sont disponibles. Voir le produit n° V-CLFS à la page 29. Les radiateurs à colonnes nécessitent un raccord de 1/2 po BSP, les robinets sont vendus séparément. La garantie sur les radiateurs à colonnes est de 5 ans.

Ne convient pas aux systèmes à base de glycol.

Clé antirayure pour mamelon de raccordement
À utiliser uniquement avec les radiateurs à colonnes



V-CCWRENCH
Article n° 53 à la page 29



Voir la page 32 pour calculer le rendement calorifique des radiateurs à colonnes et à tubes en fonte existants.

Dimensions et données techniques du radiateur à colonnes Classic

13

IMPORTANT : Veuillez noter que la dernière série de chiffres dans le numéro de pièce ne représente PAS la longueur en pouces, mais plutôt le nombre de sections. Chaque section mesure environ 1,77 pouces. Par exemple C12-03-09 = 15,94 pouces de longueur.

N° de pièce *H x B x S	HAUTEUR (po)	LONGUEUR (po)	HAUTEUR (mm)	LONGUEUR (mm)	UISS. BTU/h TME 120 °F	UISS. BTU/h TME 140 °F	UISS. BTU/h TME 160 °F	POIDS (Lb)	ÉTAT DE STOCK
C12 3 09	11,8	15,94	300	405	446	688	954	15	En stock
C12 3 13	11,8	23,03	300	585	644	994	1 378	22	En stock
C12 3 18	11,8	31,88	300	810	892	1 376	1 909	30	En stock
C12 3 22	11,8	38,97	300	990	1 090	1 682	2 333	37	En stock
C12 3 27	11,8	47,83	300	1 215	1 338	2 064	2 863	46	En stock
C12 3 31	11,8	54,92	300	1 395	1 536	2 370	3 287	53	En stock
C20 3 09	19,7	15,94	500	405	734	1 132	1 570	24	En stock
C20 3 13	19,7	23,03	500	585	1 060	1 635	2 268	34	En stock
C20 3 18	19,7	31,88	500	810	1 467	2 264	3 140	48	En stock
C20 3 22	19,7	38,97	500	990	1 794	2 767	3 838	58	En stock
C20 3 27	19,7	47,83	500	1 215	2 201	3 396	4 710	71	En stock
C20 3 31	19,7	54,92	500	1 395	2 527	3 899	5 408	82	En stock
C20 3 36	19,7	63,77	500	1 620	2 935	4 528	6 280	96	En stock
C20 3 40	19,7	70,86	500	1 800	3 261	5 031	6 978	106	En stock
C30 3 09	29,5	15,94	750	405	1 079	1 665	2 313	34	En stock
C30 3 13	29,5	23,03	750	585	1 558	2 405	3 341	49	En stock
C30 3 18	29,5	31,88	750	810	2 158	3 330	4 618	68	En stock
C30 3 22	29,5	38,97	750	990	2 637	4 069	5 644	83	En stock
C30 3 27	29,5	47,83	750	1 215	3 236	4 994	6 926	102	En stock
C30 3 31	29,5	54,92	750	1 395	3 716	5 735	7 967	118	En stock
C30 3 36	29,5	63,77	750	1 620	4 316	6 660	9 236	134	En stock
C30 3 40	29,5	70,86	750	1 800	4 795	7 399	10 262	151	En stock

N° de pièce *H x B x S	HAUTEUR (po)	LONGUEUR (po)	HAUTEUR (mm)	LONGUEUR (mm)	UISS. BTU/h TME 120 °F	UISS. BTU/h TME 140 °F	UISS. BTU/h TME 160 °F	POIDS (Lb)	ÉTAT DE STOCK
C12 4 09	(po)	15,94	300	405	575	888	1 231	22	En stock
C12 4 13	11,8	23,03	300	585	831	1 282	1 778	31	En stock
C12 4 18	11,8	31,88	300	810	1 151	1 775	2 462	43	En stock
C12 4 22	11,8	38,97	300	990	1 407	2 170	3 010	53	En stock
C12 4 27	11,8	47,83	300	1 215	1 726	2 663	3 694	65	En stock
C12 4 31	11,8	54,92	300	1 395	1 982	3 058	4 242	74	En stock
C20 4 09	19,7	15,94	500	405	935	1 443	2 001	33	En stock
C20 4 13	19,7	23,03	500	585	1 350	2 084	2 890	47	En stock
C20 4 18	19,7	31,88	500	810	1 870	2 885	4 002	65	En stock
C20 4 22	19,7	38,97	500	990	2 286	3 526	4 891	80	En stock
C20 4 27	19,7	47,83	500	1 215	2 805	4 328	6 003	98	En stock
C20 4 31	19,7	54,92	500	1 395	3 221	4 970	6 893	113	En stock
C20 4 36	19,7	63,77	500	1 620	3 740	5 772	8 004	132	En stock
C20 4 40	19,7	70,86	500	1 800	4 156	6 413	8 894	145	En stock
C30 4 09	29,5	15,94	750	405	1 367	2 106	2 925	45	En stock
C30 4 13	29,5	23,03	750	585	1 975	3 042	4 225	65	En stock
C30 4 18	29,5	31,88	750	810	2 733	4 216	5 848	91	En stock
C30 4 22	29,5	38,97	750	990	3 340	5 154	7 149	112	En stock
C30 4 27	29,5	47,83	750	1 215	4 100	6 326	8 774	137	En stock
C30 4 31	29,5	54,92	750	1 395	4 710	7 254	10 075	158	En stock
C30 4 36	29,5	63,77	750	1 620	5 466	8 432	11 696	182	En stock
C30 4 40	29,5	70,86	750	1 800	6 074	9 372	12 998	203	En stock

*H x B x S:




H = Hauteur approximative en pouces

B = Nombre de barres

S = Nombre de sections


Assemblage requis. Veuillez prévoir 10 à 14 jours pour la livraison. Toutes les commandes de radiateurs à colonnes sont soumises à des **FRAIS DE REMISE EN STOCK AUTOMATIQUES DE 25 % ET À DES FRAIS DE REMISE EN STOCK DE 50 % APRÈS 30 JOURS.**

14 Dimensions de la plomberie brute pour le radiateur à colonnes Classic

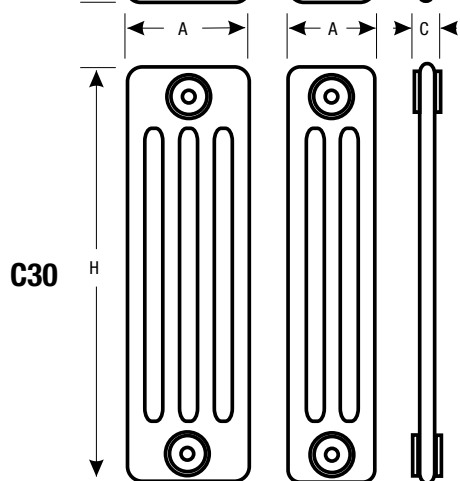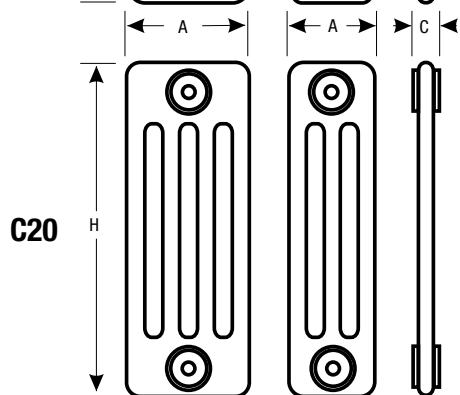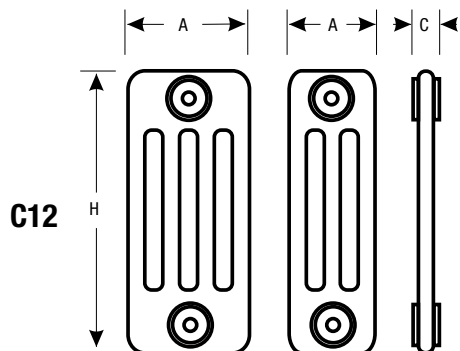


C12	HAUTEUR (mm) H	PROFONDEUR (mm) A	LARGEUR (mm) C	POIDS (PAR SECTION) Kg	VOLUME D'EAU (PAR SECTION) LITRES
3 COL.	300	107	45	0,77	0,67
4 COL.	300	148	45	1,09	0,9

C20	HAUTEUR (mm) H	PROFONDEUR (mm) A	LARGEUR (mm) C	POIDS (PAR SECTION) Kg	VOLUME D'EAU (PAR SECTION) LITRES
3 COL.	500	107	45	1,2	0,91
4 COL.	500	148	45	1,65	1,22




C30	HAUTEUR (mm) H	PROFONDEUR (mm) A	LARGEUR (mm) C	POIDS (PAR SECTION) Kg	VOLUME D'EAU (PAR SECTION) LITRES
3 COL.	750	107	45	1,72	1,21
4 COL.	750	148	45	2,31	1,62

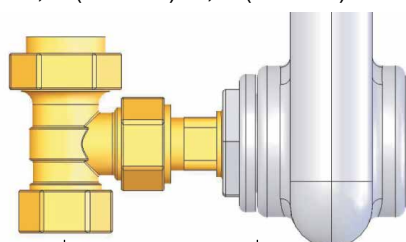


60 mm centre-à-centre, comprend le mamelon de raccordement

Installation typique avec un support mural

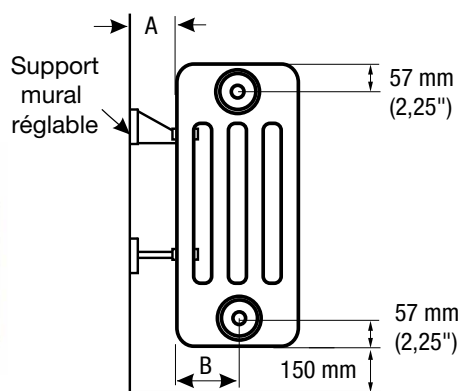

A= 30 ou 40 mm
B= 3 COL - 53 mm
4 COL - 74 mm

Supports de fixation au sol en option

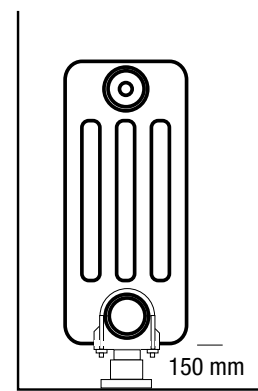

Pièce n° V-CLFS (vendue en paire)