



Le radiateur Style offre un design moderne et épuré et un excellent rapport qualité-prix tout en fournissant un rendement en BTU exceptionnel. La gamme de radiateurs Style est désormais disponible en quatre hauteurs populaires et dans un large choix de longueurs, en panneau simple ou double. Fini en blanc avec un revêtement en poudre, le radiateur est livré avec un sachet de quincaillerie et des supports muraux. Les robinets sont vendus séparément. Garantie de dix ans sur tous les radiateurs Style horizontaux.

Modèle à des fins d'illustration uniquement. Les robinets sont vendus séparément.

Voir la page 16 pour le radiateur vertical Style, maintenant disponible en largeur de 12 po.

Assemblage requis. Veuillez prévoir 10 à 14 jours pour la livraison. Toutes les commandes de radiateurs Style sont soumises à des **FRAIS DE REMISE EN STOCK AUTOMATIQUES DE 25 % ET À DES FRAIS DE REMISE EN STOCK DE 50 % APRÈS 30 JOURS.**

10 Dimensions et données techniques des radiateurs Stelrad Style S1 et S2

N° de pièce (po)	HAUTEUR (mm)	LONGUEUR (mm)	UISS. BTU/h TME 100 °F	UISS. BTU/h TME 120 °F	UISS. BTU/h TME 140 °F	UISS. BTU/h TME 160 °F	POIDS (Lb)	Distance de la plomberie brute du mur fini	Écartement de la plomberie brute, centre à centre**
S1 12 20	300	500	219	359	554	768	13	2 1/8" ou 2 5/8"	23 3/4"
S1 12 24	300	600	263	431	665	922	16	2 1/8" ou 2 5/8"	27 1/2"
S1 12 36	300	900	394	646	997	1 382	24	2 1/8" ou 2 5/8"	39 3/8"
S1 12 40	300	1 000	438	717	1 107	1 535	27	2 1/8" ou 2 5/8"	43 1/4"
S1 12 48	300	1 200	526	862	1 330	1 844	32	2 1/8" ou 2 5/8"	51 1/4"
S1 12 60	300	1 500	700	1 145	1 766	2 450	40	2 1/8" ou 2 5/8"	63"
S1 12 72	300	1 800	789	1 293	1 995	2 766	48	2 1/8" ou 2 5/8"	74 3/4"
S1 18 20	450	500	324	530	818	1 135	19	2 1/8" ou 2 5/8"	23 3/4"
S1 18 24	450	600	389	636	982	1 362	24	2 1/8" ou 2 5/8"	27 1/2"
S1 18 32	450	800	519	849	1 309	1 816	32	2 1/8" ou 2 5/8"	35 1/2"
S1 18 36	450	900	583	955	1 473	2 043	37	2 1/8" ou 2 5/8"	39 3/8"
S1 18 44	450	1 100	713	1 166	1 800	2 496	45	2 1/8" ou 2 5/8"	47 1/4"
S1 18 48	450	1 200	777	1 272	1 963	2 723	49	2 1/8" ou 2 5/8"	51 1/4"
S1 18 60	450	1 500	972	1 590	2 454	3 405	62	2 1/8" ou 2 5/8"	63"
S1 18 72	450	1 800	1 166	1 909	2 945	4 085	73	2 1/8" ou 2 5/8"	74 3/4"
S1 24 20	600	500	420	687	1 061	1 471	28	2 1/8" ou 2 5/8"	23 3/4"
S1 24 24	600	600	504	825	1 273	1 765	33	2 1/8" ou 2 5/8"	27 1/2"
S1 24 32	600	800	672	1 100	1 697	2 354	44	2 1/8" ou 2 5/8"	35 1/2"
S1 24 36	600	900	756	1 237	1 908	2 647	50	2 1/8" ou 2 5/8"	39 3/8"
S1 24 44	600	1 100	924	1 512	2 333	3 236	61	2 1/8" ou 2 5/8"	47 1/4"
S1 24 48	600	1 200	1 008	1 650	2 546	3 531	66	2 1/8" ou 2 5/8"	51 1/4"
S1 24 60	600	1 500	1 260	2 061	3 183	4 413	82	2 1/8" ou 2 5/8"	63"
S1 24 64	600	1 600	1 344	2 200	3 394	4 708	88	2 1/8" ou 2 5/8"	67"
S1 24 72	600	1 800	1 512	2 475	3 818	5 296	100	2 1/8" ou 2 5/8"	74 3/4"
S2 08 20	200	500	372	608	948	1 304	17	3" ou 3 3/4"	23 3/4"
S2 08 24	200	600	446	730	1 138	1 565	19	3" ou 3 3/4"	27 1/2"
S2 08 36	200	900	669	1 095	1 707	2 347	28	3" ou 3 3/4"	39 3/8"
S2 08 40	200	1 000	744	1 217	1 896	2 609	31	3" ou 3 3/4"	43 1/4"
S2 08 48	200	1 200	892	1 460	2 276	3 130	36	3" ou 3 3/4"	51 1/4"
S2 08 60	200	1 500	1 115	1 825	2 844	3 913	44	3" ou 3 3/4"	63"
S2 08 72	200	1 800	1 338	2 190	3 414	4 695	54	3" ou 3 3/4"	74 3/4"
S2 12 20	300	500	421	689	1 063	1 474	27	3" ou 3 1/2"	23 3/4"
S2 12 24	300	600	505	827	1 276	1 769	25	3" ou 3 1/2"	27 1/2"
S2 12 36	300	900	758	1 241	1 914	2 654	38	3" ou 3 1/2"	39 3/8"
S2 12 40	300	1 000	842	1 378	2 126	2 949	43	3" ou 3 1/2"	43 1/4"
S2 12 48	300	1 200	1 010	1 654	2 552	3 538	51	3" ou 3 1/2"	51 1/4"
S2 12 60	300	1 500	1 263	2 066	3 188	4 422	64	3" ou 3 1/2"	63"
S2 12 72	300	1 800	1 515	2 481	3 828	5 307	77	3" ou 3 1/2"	74 3/4"
S2 18 20	450	500	588	962	1 484	2 058	32	3" ou 3 1/2"	23 3/4"
S2 18 24	450	600	705	1 154	1 781	2 470	39	3" ou 3 1/2"	27 1/2"
S2 18 32	450	800	940	1 538	2 374	3 292	52	3" ou 3 1/2"	35 1/2"
S2 18 36	450	900	1 058	1 731	2 671	3 704	59	3" ou 3 1/2"	39 3/8"
S2 18 44	450	1 100	1 293	2 116	3 265	4 528	73	3" ou 3 1/2"	47 1/4"
S2 18 48	450	1 200	1 410	2 308	3 561	4 939	79	3" ou 3 1/2"	51 1/4"
S2 18 60	450	1 500	1 764	2 886	4 452	6 174	98	3" ou 3 1/2"	63"
S2 18 64	450	1 600	1 881	3 078	4 749	6 586	106	3" ou 3 1/2"	67"
S2 18 72	450	1 800	2 116	3 462	5 342	7 409	119	3" ou 3 1/2"	74 3/4"
S2 24 20	600	500	743	1 215	1 875	2 600	45	3" ou 3 1/2"	23 3/4"
S2 24 24	600	600	891	1 458	2 250	3 120	53	3" ou 3 1/2"	27 1/2"
S2 24 32	600	800	1 188	1 944	2 999	4 160	71	3" ou 3 1/2"	35 1/2"
S2 24 36	600	900	1 337	2 187	3 374	4 680	80	3" ou 3 1/2"	39 3/8"
S2 24 44	600	1 100	1 634	2 673	4 124	5 720	98	3" ou 3 1/2"	47 1/4"
S2 24 48	600	1 200	1 782	2 916	4 499	6 240	106	3" ou 3 1/2"	51 1/4"
S2 24 60	600	1 500	2 229	3 645	5 625	7 800	132	3" ou 3 1/2"	63"
S2 24 64	600	1 600	2 376	3 888	5 999	8 320	142	3" ou 3 1/2"	67"
S2 24 72	600	1 800	2 673	4 374	6 749	9 360	161	3" ou 3 1/2"	74 3/4"


Les modèles S1-08 sont abandonnés.
 * Les mesures approximatives sont basées sur l'utilisation du robinet Herz Miniset (article n° VA-1773485P), V-CROSSH16C ou P, V-CHROMELS-C ou P et VA-CHROMETRVSET-C ou P.
 • Déduisez un total de 1/2 po si vous utilisez des ensembles de robinets Herz, articles : 3, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ou articles 26, 31 et 36 utilisés en paire.
 • NOUS RECOMMANDONS D'UTILISER NOS ROBINETS OU CONNECTEURS DE RADIATEUR POUR TOUS NOS RADIATEURS ET CHAUFFE-SERVIETTES ET CHAUFFE-SERVIETTES. LES RADIATEURS ET CHAUFFE-SERVIETTES STELRAD ONT TOUS UN FILETAGE BSP ET NON NPT.
 • Supports de plancher non disponibles pour les radiateurs S1 et S2.

Dimensions de plomberie brute et données techniques des radiateurs Stelrad Style S1 et S2



POSITION DES GOUJONS DES RADIATEURS STYLE COMPACTS

L	S1			
	A		B	
	(mm)	(po)	(mm)	(po)
400	117	4,625	-	-
500 - 1 100	150	6	-	-
1 200 - 1 600	150	6	-	-
1 800 - 2 000	150	6	L/2 + 17	L/2 + 0,625


- 2 supports pour radiateurs de 16 po (400 mm) à 64 po (1 600 mm) de long
- 3 supports pour radiateurs de 72 po (1 800 mm) à 80 po (2 000 mm) de long
- Veuillez vous référer à la page 10 pour les mesures approximatives

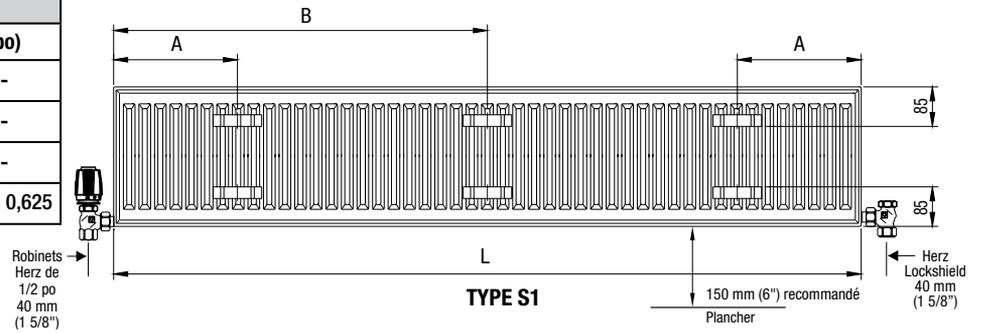

L	S2		
	C		D
	(mm)	(po)	
400	133	5,25	-
500 - 1 100	133	5,25	-
1 200 - 1 600	133	5,25	-
1 800 - 2 000	133	5,25	(L/2)

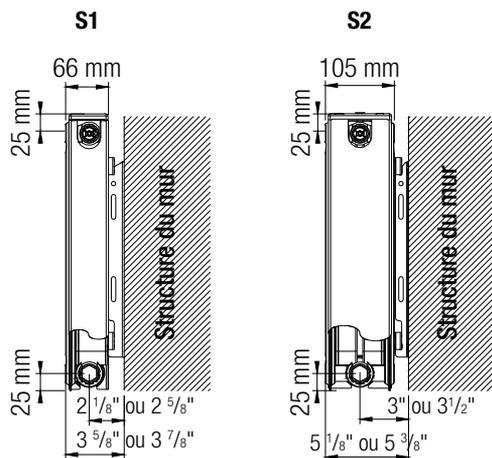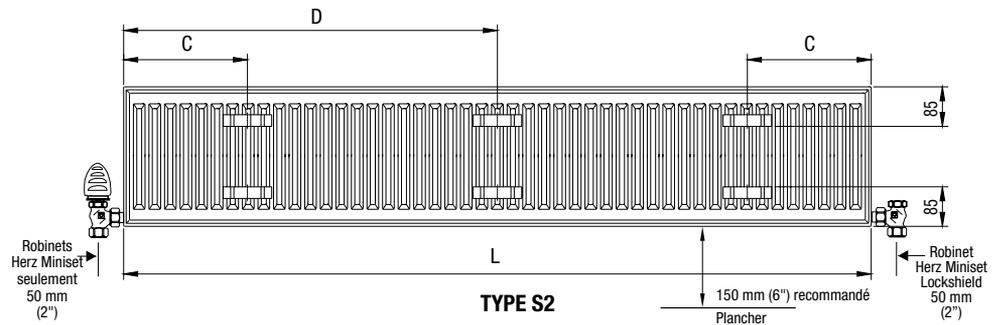

Avec support en L

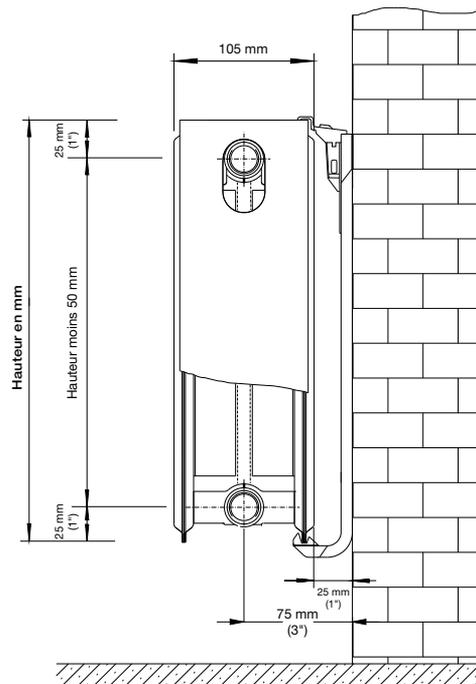

Avec support en J (modèle S2 seulement)